



ПЛАНЕТА СОЛНЦА

ООО «Сан Планет СПб»  
Сайт: [www.planet-sun.ru](http://www.planet-sun.ru)  
E-mail: [info@planet-sun.ru](mailto:info@planet-sun.ru)  
Телефон: +7 (812) 748-18-67

## Информация о продукте TURBIO

Постоянная ссылка на сайте: <http://planet-sun.ru/tovar/elektronnyj-starter-turbio-4-65w/>

### Электронный стартер для быстрого старта 4-65W контура индуктивных одиночных люминесцентных ламп

Электронный стартер TURBIO использует систему предварительного нагрева DS для быстрого разогрева катодов лампы до рабочей температуры, с последовательной подачей импульса напряжения для зажигания дуги при экстремально низких температурах. Этот метод зажигания предохраняет катод от повреждения и значительно повышает срок работы лампы. Дополнительно, система контроля безопасности выключает систему при возникновении ошибок при функционировании, а также предотвращает перегревание системы и раздражающее мелькание, присущее стартерам накаливания. Полагаясь на современные методы построения электрических контуров, мы предоставляем 10-и летнюю гарантию на наш продукт, тщательной разработкой которого мы занимаемся более 20-и лет.

Стартер помещен в двух-контактный баллон с размерами, соответствующими стандарту IEC155, для непосредственной замены стартеров накаливания без необходимости изменения контура.

#### Размеры и материалы:


Баллон: Поликарбонат, полупрозрачный красный

Напыление: Золото

Подложка: Поликарбонат

Контакты: Никелированная

медь

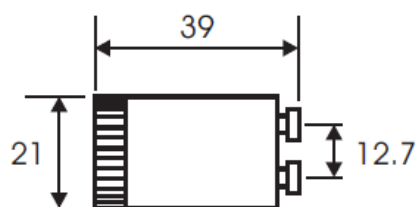

Все размеры указаны в миллиметрах

#### Технические параметры :

Рабочее напряжение:

200 – 250 V AC 50/60 Hz

Время подогрева:

прибл. 0,4 секунды номинал @ 20<sup>0</sup>C

Амплитуда:

1500 V maximum

Безопасная остановка:

в течение 1.0 секунды @ 20<sup>0</sup>C

Типы ламп:

4-125W Linear T5/T8/T12  
(кроме 100W 2.400 mm)  
10-38W 2D (TC-DD)  
11W PLS (TC)  
10-26W PLC (TC-D)  
18-36W PLL (TC-L)  
20-60W Circular- и U-Tube (T-R, T-U)

Рабочая температура:


от -5 до +100 <sup>0</sup>C\*

Температура хранения:

от -50 до +105 <sup>0</sup>C\*

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** В связи с усиленным режимом предварительного нагрева, для некоторых видов светильников мощностью более 30W, в начале работы возможно жужжание балласта, которое может раздражать. В этом случае используйте стартер ОКО б. Лампы мощностью 30W или меньше обычно не шумят при запуске.

Одобрено:

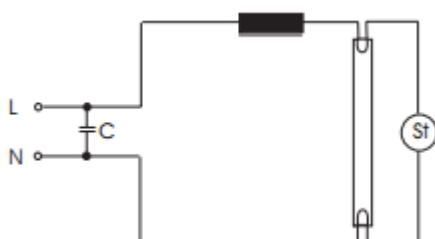

Индуктивный контур

\*Мы рекомендуем периодически запускать стартеры, так как редкое включение (реже чем раз в день) могут вызывать неисправности или полный отказ работы устройства.

Гарантия на продукт распространяется при использовании продукта при температуре окружающей среды, не превышающей +40<sup>0</sup>C и при соблюдении указанных инструкций.